


ТОЛЩИНА ШВА МЕЖДУ ПЛИТКОЙ 2-3 мм

Подсветка  
Под шкафчиками в карнизе

ШТЕПСЕЛЬ РАЗЪЕМ ТИПА ШВ/ШР для эл. варочной поверхности

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

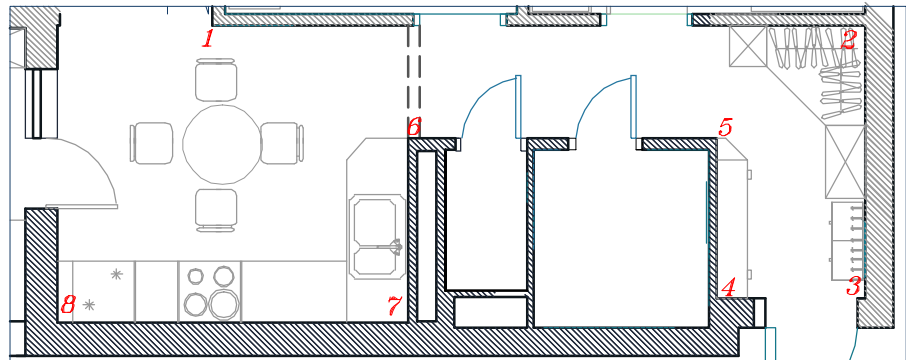

- ПЛИТКА НА КУХОННЫЙ ФАРТУК 150x75, 218 шт.
- РОЗЕТКА 220V
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫВОД
- Выкрас: tikkurila simfonia: а) N480 или б) Джи 484
- ТЕРМОРЕГУЛЯТР ТЕПЛОГО ПОЛА

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

-Концы эл.выводов оставлять не менее 1м;  
 -Расположение электро- и сантех-выводов кухни уточнить По техкартам оставщика оборудования;  
 МАТЕРИАЛ РАСЧИТАН БЕЗ УЧЕТА ЗАПАСА

ИМЯ	ПОЛУЧ	ВЫСШЕДУС	ПОДП	ДЖИ	Развертка коридора -кухни.	Стандия	Лист	Листов
Арх.-дизн.	Журавлева Ю.А.					ДП	16	25